


SRZ Vis pour terrasse

RN 9251



GÉOMÉTRIE

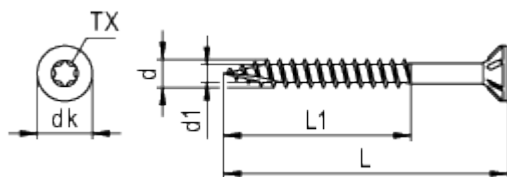

Matière: Acier inox A2
Surface: antique, revêtement glissant



ASSORTIMENT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Empreinte	d1 [mm]	dk [mm]
5,0	50	31	TX 25	3,0	10,0
5,0	60	36	TX 25	3,0	10,0

INFORMATIONS PRODUIT

Avec des vis antiques, traitement du bois possible, aucune perte de qualité.

DOMAINE D'UTILISATION

Vissage sur tout type de bois résineux

Aménagement paysager et construction de terrasses

UTILISATION

Dans le bois dur, le pré perçage s'avère nécessaire.

Longueur 50 mm pour max. 20 mm épaisseur,

Longueur 60 mm pour max. 27 mm épaisseur.

Consommation / besoin: env. 35 pièces / m².



SRZ Vis pour terrasse, Tête fraisée, 5,0 x 50 mm, Filetage partiel, TX 25, Acier inox A2, antique, revêtement glissant, EN 14592:2008+A1:2012, 200 Pce



Image similaire



Description

RECOMMANDATIONS:

Dans le bois dur, le pré perçage s'avère nécessaire.

Longueur 50 mm pour max. 20 mm épaisseur,
Longueur 60 mm pour max. 27 mm épaisseur.

Consommation / besoin: env. 35 pièces / m².

DOMAINES D'UTILISATION:

Aménagement paysager et construction de terrasses

DOMAINES D'UTILISATION:

Vissage sur tout type de bois résineux

POINTS FORTS DU PRODUIT: TX

Très bonne transmission de force

Pas de glissement

Utilisation sécurisée

Tête fraisée avec ailettes de fraisage

Les ailettes de fraisage garantissent le bon

Informations

Numéro d'ordre 009251V132-05005004-1

Caractéristiques

Numéro d'article	009251V132-05005004-1
Code	68571/9
GTIN/EAN	4005674685719
Diamètre d	5,0 mm
Longueur L	50 mm
Longueur de filetage L1	31 mm
Fonctions supplémentaires	Ailettes de fraisage Pointe anti-éclatement
Diamètre du noyau d1	3 mm
Informations produit	Avec des vis antiques, traitement du bois possible, aucune perte de qualité.
Matière	Acier inox A2
Surface	antique, revêtement glissant
Type d'empreinte	TX
Dimension de l'empreinte	25
Forme de la tête	Tête fraisée
Homologation	EN 14592:2008+A1:2012
Classification de l'emballage	Petit paquet
Quantité d'emballage	200
Unité d'emballage	Pce
Dimensions de l'emballage (HxLxP)	77,00 mm x 87,00 mm x 122,00 mm
Poids net total	840,00 g
Poids brut total	896,00 g

fraisage de la tête dans le bois

Pénétration nette

Simple filet

Grande capacité de charge

Pointe anti-éclatement

Pré-perçage pour minimiser toute fissure du matériau

Démarrage direct et immédiat

