


TS-A2 Vis pour terrasse RN L241



GÉOMÉTRIE

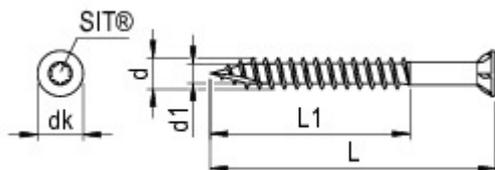

Matière: Acier inox A2
Surface: brut, revêtement glissant

ASSORTIMENT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Entraînement	d1 [mm]	dk [mm]
5,5	40	25	•	SIT® 20	3,5	8,0
5,5	50	35	•	SIT® 20	3,5	8,0
5,5	60	35	•	SIT® 20	3,5	8,0
5,5	70	35	•	SIT® 20	3,5	8,0
5,5	80	35	•	SIT® 20	3,5	8,0

TECHNIQUE

Homologation: ETA-11/0106

d [mm]	5,5
Couple de rupture [Nm]	6,0
Moment d'élasticité [Nm]	4,4
Résistance en traction [kN]	5,9

DOMAINE D'UTILISATION

Vissage sur tout type de bois résineux, feuillus, tropicaux

Aménagement paysager et construction de terrasses

TS-A2 Vis pour terrasse RN L241



UTILISATION

Pré-perçage recommandé.

Longueur 50 mm pour les planches de 20 mm max., longueur 60 mm pour les planches de 27 mm max.,

longueur 70 mm pour les planches de 30 mm max., longueur 80 mm pour les planches de 37 mm max.

Quantité : env. 35 pièces/m².

