

## Accessoires d'étanchéité

# PCI Pecitape<sup>®</sup>

## renforts pour le traitement des points singuliers


Bande d'étanchéité PCI Pecitape Objekt 120  
Bande d'étanchéité PCI Pecitape 250  
Angles rentrants préformés PCI Pecitape 90° I  
Angles sortants préformés PCI Pecitape 90° A  
Collerette pour siphons PCI Pecitape 42,5 x 42,5

### Domaines d'application

- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Pour les murs et les sols.
- Permet d'assurer une étanchéité continue dans les points singuliers en complément du revêtement d'étanchéité : raccords sols-murs, murs-murs, angles, passages de canalisation, jonctions avec les appareils sanitaires,...
- Pour les zones humides comme les douches privatives ou collectives.
- Utilisable en piscines : 2 largeurs de bandes (120 et 250 mm) pour traiter tous les points singuliers, y compris le raccord plage-bassin.
- Compatible avec PCI Perilastic SPEC, PCI Lastogum, PCI Seccoral 2K Rapid, PCI Collastic, PCI Barraseal Flex.

### Caractéristiques

- **Ponte les fissures** : garantit l'étanchéité lorsque des fissures surviennent dans le support après la pose.
- **Étanche à l'eau et résistant au froid** pour un usage polyvalent en intérieur et extérieur.
- **Résistant au vieillissement**, insensible aux agressions extérieures.
- Compatibilité assurée avec les revêtements **PCI Perilastic SPEC, PCI Lastogum, PCI Seccoral 2K Rapid, PCI Collastic et PCI Barraseal Flex.**
- Résistant à l'eau calcaire et à l'eau chlorée.

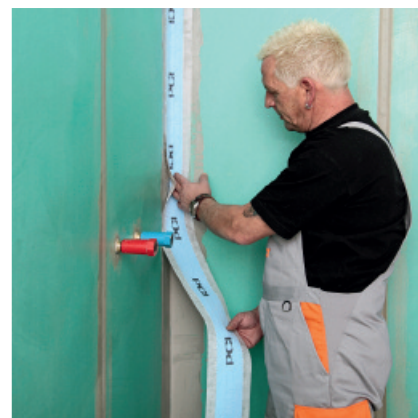

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Données techniques

### Matériau

Description	Elastomère thermoplastique spécifique
Couleur	Bleu
Allongement transversal	> 15 MPa
Allongement transversal à la rupture	200 %
Conditionnement	
- PCI Pecitape Objekt 120, 10 m	Rouleau de 10 m
- PCI Pecitape Objekt 120, 50 m	Rouleau de 50 m
- PCI Pecitape 250, 20 m	Rouleau de 20 m
- PCI Pecitape 42,5 x 42,5	Pièce
- PCI Pecitape 90° I	Pièce
- PCI Pecitape 90° A	Pièce

## Mise en œuvre

### 1 Préparation du support

Le support doit être propre, sec, porteur, exempt de poussière et de toute substance susceptible de compromettre l'adhérence.

En fonction du revêtement d'étanchéité, se reporter à la fiche technique du produit afin de suivre les indications de préparation du support associées.

### 2 Application

#### ■ PCI Pecitape Objekt 120 / 250

- Appliquer une couche du revêtement d'étanchéité sur le support en bandes de 10 à 15 cm autour du point singulier.
- Appliquer la bande dans le produit frais et la maroufler avec un outil non coupant.
- Recouvrir la totalité de la bande lors de l'application du revêtement d'étanchéité.

#### ■ PCI Pecitape 90 ° I / A

- Utiliser les angles préformés pour étancher les angles des pièces en combinaison avec la bande PCI Pecitape Objekt 120.
- Appliquer les angles de la même façon que la bande PCI Pecitape Objekt 120.
- La longueur de recouvrement entre la bande et les angles doit être au minimum de 5 cm. Assurer la liaison entre les 2 éléments avec le revêtement d'étanchéité ou un mastic silicone.

#### ■ PCI Pecitape 42,5 x 42,5

- Découper la collerette en son centre au diamètre de la pièce à étancher (siphon, tuyau,...)
- Appliquer une couche du revêtement d'étanchéité autour de la pièce à étancher.

- Appliquer la collerette dans le produit frais et la maroufler avec un outil non coupant.
- Recouvrir la totalité de la bande lors de l'application du revêtement d'étanchéité.

- Pour une information détaillée, se reporter au cahier des Prescriptions Techniques d'exécution CPT SPEC Résine – Cahier 3756 – Janvier 2015 et aux dossiers techniques des Appréciations Techniques Expérimentales du PCI Seccoral 2K Rapid et du PCI Barraseal Flex, disponible sur notre site Internet [www.pci-france.fr](http://www.pci-france.fr).

## Mise en œuvre



Appliquer suffisamment de produit sur le support avant de poser la bande.



Positionner la bande à la main et presser doucement.



Maroufler la bande avec un outil non coupant.



Après avoir traité les points singuliers, appliquer le revêtement d'étanchéité sur toute la surface.

## Hygiène et sécurité

Les mesures usuelles de manipulation des produits chimiques doivent être prises pour la manipulation de ce produit. Par exemple, ne pas manger, ni fumer ou boire pendant l'application,

et se laver les mains à chaque pause ou arrêt de travail. Porter des vêtements et des équipements de protection appropriés.

*Consulter la Fiche de Données de Sécurité.*

## Réglementation

L'emballage et les résidus de produits doivent être éliminés selon les prescriptions nationales et locales.

Les résidus sont à éliminer comme le produit.



**Master Builders Solutions France S.A.S.**

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes  
Lisses - 91090 Lisses Cedex  
Tél. : 01 69 47 50 00, Fax : 01 60 86 06 32  
Site Internet : <http://www.pci-france.fr>  
Contact : [pci-france@pci-group.eu](mailto:pci-france@pci-group.eu)

Fiche technique Nr. 545, Toute nouvelle édition de ce document invalide l'édition précédente.

Edition de mai 2022; la dernière édition est toujours disponible sur le site Internet [www.pci-france.fr](http://www.pci-france.fr)

Für Bau Profis - Pour les professionnels de la construction

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.