

## FICHE PRODUIT TRAPMETALPL

### Trappe métal laquée pousse-lâche tous supports



#### DESCRIPTION

La trappe de visite est constituée de :

- un cadre en tôle d'acier zingué laqué blanc (RAL 9016) coupe en onglet muni d'un joint en feutre
- un ouvrant en acier zingué blanc (RAL 9016), rabattable et démontable
- pattes métalliques en queue de carpe pour ancrage
- loqueteau caché pour une ouverture par simple pression.

#### APPLICATION ET SOLUTIONS

Permet l'accès aux divers réseaux en mur et plafond pour construction sèche en plaque de plâtre, maçonnerie pleine et ossature bois.




Convient pour une utilisation dans les pièces humides.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Dimensions en mm							Poids (kg)	Code EAN
	Référence		Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		
TRAPMETALPL200	200	200	210	210	240	240	40	0,70	3601590002091
TRAPMETALPL300	300	300	310	310	340	340	40	1,40	3601590002107
TRAPMETALPL400	400	400	410	410	440	440	40	2,20	3601590002114
TRAPMETALPL500	500	500	510	510	540	540	40	3,15	3601590002121
TRAPMETALPL600	600	600	610	610	640	640	40	4,20	3601590002138

#### ▲ AVANTAGES PRODUITS

- Pose simple et rapide
- Acier zingué laqué blanc
- Instruction de montage
- Pattes d'ancrages
- Joint feutre anti-poussière
- Système de fermeture invisible
- Vantail démontable sans outil

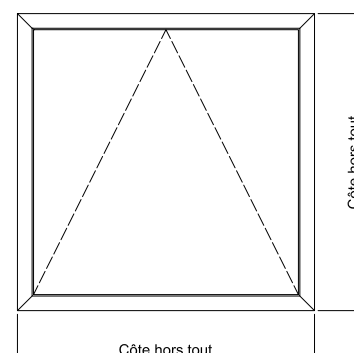

## MISE EN ŒUVRE

Matériels et points singuliers :

- ▶ **Mètre ruban et crayon** : mesure et traçage suivant cotes de réservation.
- ▶ **Niveau** : vérification de l'alignement.
- ▶ **Équerre** : vérification de l'équerrage.
- ▶ **Visseuse** : fixation par vis sur support à l'aide des pattes de scellement ou directement sur le dormant.
- ▶ **Mortier adhésif** : écarter la patte en queue de carpe puis la sceller au support.

