


Perceuse Visseuse 18V – 5.0 Ah Compact – 55 Nm

DS18DDWPZ

EAN 4966376334575



Nombre de trous Ø9mm dans du contre-plaqué ép. 35mm [par charge]

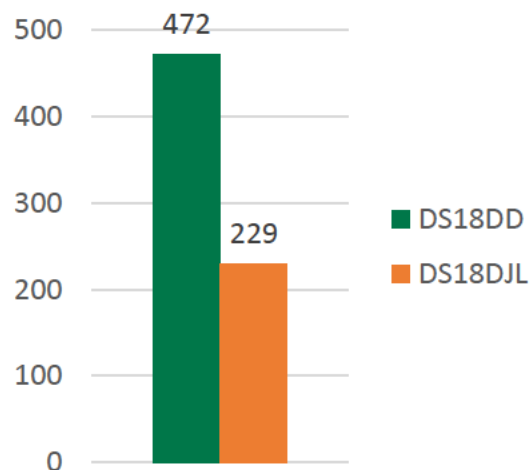

- Compacte et légère pour une manipulation facile dans les endroits étroits
- Lumière LED pour une meilleure visibilité de l'espace de travail
- Moteur Brushless
- Serrage / desserrage de vis mécaniques, vis à bois et vis auto-foreuses
- Couple de serrage avec 20 positions pour une précision maximale

Compatible avec les différentes batteries 18V et les batteries MULTI VOLT

■ Caractéristiques

Puissance	18 V – 5.0 Ah
Mandrin	13 mm
Perç. max. (acier mi dur / bois)	13 mm / 36 mm
Vissage max. vis (bois / machine)	6 mm x 75 mm / 6 mm
Vitesse à vide basse	0~440 tr/min
Vitesse à vide haute.	0~1700 tr/min
Couple maxi	55 Nm
Couple de serrage 20 pos..	0,6~4,0 Nm
Niveau puissance sonore	dB(A)
Niveau pression acoustique	dB(A)
Emission de vibration	m/s ²
Poids	1,37 kg
L x H x l	157 x 216 x 58 mm

■ DS18DDWPZ



Applications

Les DS18DD sont parfaites pour serrer et desserrer des vis à métaux, des vis à bois et des vis auto-taraudeuses. Idéales pour perçage et vissage dans l'acier doux, le bois, le plastique et l'aluminium. Parfaites pour les travaux nécessitant maniabilité, compacité et précision

Accessoires standards

2 Batteries BSL1850C (version « Compact »)
Chargeur UC18YFSL
Coffret HitCase Nr2

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s

FICHE DE PRODUIT

DH18DBLW2Z

Marteau de perçage et burinage SDS+ 18V - 2,2 J
(EPTA 05) - Exclusif chargeur et accus - Coffret
HSC II



Spécifications

Référence	DH18DBLW2Z
Capacité dans l'acier (mm)	13
Capacité béton (mm)	26
Energie de frappe (Joule)	2,2
Vitesse de rotation à vide (min.)	0 - 1.050
Nombre de coups en charge (min.)	0 - 3.950
Porte outil	SDS+
Longueur (mm)	351
Poids (kg)	3.7

Description

| vitesse de forage élevée | force de percussion élevée |
moteur sans balais | fonction RFC | accouplement à friction | 3
positions: forage à percussion, forage et burinage | machine
sans chargeur et accu en coffret HSC IV

Code EAN: 4966376306510

