


HBS tête fraisée

Vis pour construction bois

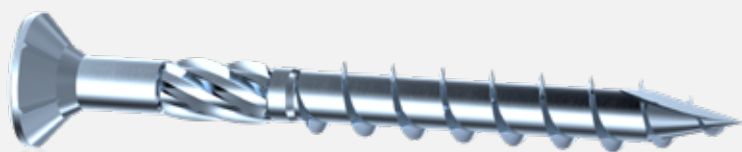

TX

- Très bonne transmission de force
- Pas de glissement
- Utilisation sécurisée



Tête fraisée avec ailettes de fraisage

- Les ailettes de fraisage garantissent le bon fraisage de la tête dans le bois
- Pénétration nette



Module de fraisage

- Réduction du couple de vissage
- Réduction de la tension des composants



Gros filet

- Vissage rapide grâce au grand pas
- Grande capacité de charge
- Réduction du couple de vissage



Pointe anti-éclatement

- Pré-perçage pour minimiser toute fissure du matériau
- Démarrage direct et immédiat



Matériau/surface

- Acier, zingué
- Le revêtement glissant réduit le couple de vissage

RN R09264

Filetage total/partiel



DOMAINE D'UTILISATION

- Construction bois
- charpentes
- isolation chevrons

MODÈLE

- Tête fraisée
- Filetage total/partiel
- TX
- Ø: 6,0-10,0 mm
- Longueurs: 40-400 mm

RECOMMANDATION

- Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.


AUTRES REMARQUES

- Précision maximale grâce au logiciel de calcul REISSER.

HBS tête fraisée | Vis pour construction bois | RN R09264



- MODÈLE :** Tête fraisée, TX, Filetage total/partiel (L1)
- SPÉCIFICITÉ :** Ailettes de fraisage, Fraise à queue, Pointe anti-éclatement
- DOMAINE D'UTILISATION :** Construction bois, charpentes, isolation chevrons
Constructions en lamellé-collé et en bois massif.
- INFORMATIONS PRODUIT :** A partir de 80 mm avec module de fraisage.
- UTILISATION :** Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

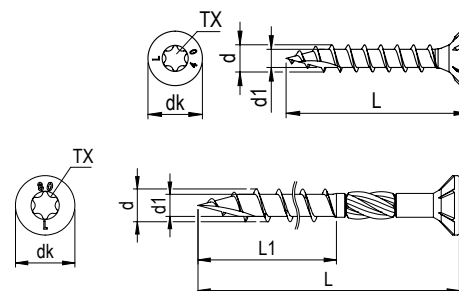

ACIER, ZINGUÉ BLEU





d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
TX 30							
6,0	40		•	200	R09264S121-0600404-1 4005674 68131 5	3,6	12,0
	60	36	•	200	R09264S121-0600604-1 4005674 68133 9		
	80	50	•	100	R09264S121-0600802-1 4005674 68135 3		
	100	60	•	100	R09264S121-0601002-1 4005674 68137 7		
	120	70	•	100	R09264S121-0601202-1 4005674 68139 1		
	140	70	•	100	R09264S121-0601402-1 4005674 68141 4		
	160	70	•	100	R09264S121-0601602-1 4005674 68143 8		
	180	70	•	100	R09264S121-0601802-1 4005674 68145 2		
	200	80	•	100	R09264S121-0602002-1 4005674 68147 6		
	220	80	•	100	R09264S121-0602202-1 4005674 68149 0		
	240	80	•	100	R09264S121-0602402-1 4005674 68151 3		
	260	80	•	100	R09264S121-0602602-1 4005674 68153 7		
	280	80	•	100	R09264S121-0602802-1 4005674 68155 1		
300	80	•	100	R09264S121-0603002-1 4005674 68157 5			
TX 40							
8,0	80	60	•	50	R09264S121-0800809-1 4005674 53036 1	5,2	14,5
	100	60	•	50	R09264S121-0801009-1 4005674 53038 5		
	120	60	•	50	R09264S121-0801209-1 4005674 53040 8		
	140	80	•	50	R09264S121-0801409-1 4005674 53064 4		

HBS tête fraisée | Vis pour construction bois | RN R09264



- MODÈLE :** Tête fraisée, TX, Filetage total/partiel (L1)
- SPÉCIFICITÉ :** Ailettes de fraisage, Fraise à queue, Pointe anti-éclatement
- DOMAINE D'UTILISATION :** Construction bois, charpentes, isolation chevrons
Constructions en lamellé-collé et en bois massif.
- INFORMATIONS PRODUIT :** A partir de 80 mm avec module de fraisage.
- UTILISATION :** Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

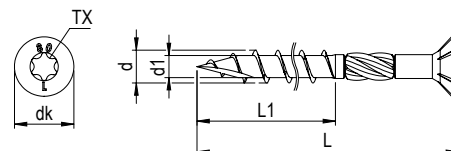

ACIER, ZINGUÉ BLEU



d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
8,0	160	80	•	50	R09264S121-0801609-1 4005674 53066 8	5,2	14,5
	180	80	•	50	R09264S121-0801809-1 4005674 53068 2		
	200	80	•	50	R09264S121-0802009-1 4005674 53070 5		
	220	80	•	50	R09264S121-0802209-1 4005674 53072 9		
	240	80	•	50	R09264S121-0802409-1 4005674 53087 3		
	260	80	•	50	R09264S121-0802609-1 4005674 53089 7		
	280	80	•	50	R09264S121-0802809-1 4005674 53091 0		
	300	80	•	50	R09264S121-0803009-1 4005674 53093 4		
	320	80	•	50	R09264S121-0803209-1 4005674 53095 8		
	340	80	•	50	R09264S121-0803409-1 4005674 53097 2		
	360	80	•	50	R09264S121-0803609-1 4005674 53099 6		
	380	80	•	50	R09264S121-0803809-1 4005674 53101 6		
400	80	•	50	R09264S121-0804009-1 4005674 53103 0			

TX 40



10,0	80	60	•	50	R09264S121-1000809-1 4005674 53111 5	6,3	17,8
	100	60	•	50	R09264S121-1001009-1 4005674 53112 2		
	120	60	•	50	R09264S121-1001209-1 4005674 53113 9		
	140	80	•	50	R09264S121-1001409-1 4005674 53115 3		
	160	80	•	50	R09264S121-1001609-1 4005674 53117 7		

HBS tête fraisée

Vis pour construction bois | RN R09264



- MODÈLE :** Tête fraisée, TX, Filetage total/partiel (L1)
- SPÉCIFICITÉ :** Ailettes de fraisage, Fraise à queue, Pointe anti-éclatement
- DOMAINE D'UTILISATION :** Construction bois, charpentes, isolation chevrons
Constructions en lamellé-collé et en bois massif.
- INFORMATIONS PRODUIT :** A partir de 80 mm avec module de fraisage.
- UTILISATION :** Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

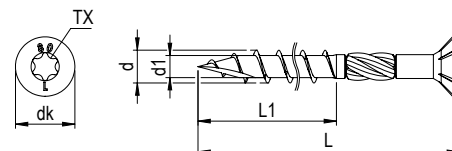

ACIER, ZINGUÉ BLEU



d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
10,0	180	80	•	50	R09264S121-1001809-1 4005674 53119 1	6,3	17,8
	200	80	•	50	R09264S121-1002009-1 4005674 53121 4		
	220	80	•	50	R09264S121-1002209-1 4005674 53123 8		
	240	80	•	50	R09264S121-1002409-1 4005674 53125 2		
	260	80	•	50	R09264S121-1002609-1 4005674 53127 6		
	280	80	•	50	R09264S121-1002809-1 4005674 53129 0		
	300	80	•	50	R09264S121-1003009-1 4005674 53131 3		
	320	80	•	50	R09264S121-1003209-1 4005674 53133 7		
	340	80	•	50	R09264S121-1003409-1 4005674 53135 1		
	360	80	•	50	R09264S121-1003609-1 4005674 53137 5		
	380	80	•	50	R09264S121-1003809-1 4005674 53139 9		
	400	80	•	50	R09264S121-1004009-1 4005674 53141 2		