

RETINOX® 2/4 plus

La vis universelle



TX

- Très bonne transmission de force
- Pas de glissement
- Utilisation sécurisée



Tête fraisée avec ailettes de fraisage

- Les ailettes de fraisage garantissent le bon fraisage de la tête dans le bois
- Pénétration nette



Simple filet

- Grande capacité de charge



Pointe anti-éclatement

- Pré-perçage pour minimiser toute fissure du matériau
- Démarrage direct et immédiat



Matériau/surface

- Acier inox A2/A4, brut
- Acier inoxydable A4, antique : idéal pour les terrasses en bois sombre, clairs et gris
- Le revêtement glissant réduit le couple de vissage

RN 9250 / 9251

Filetage total/partiel



DOMAINE D'UTILISATION

- Pontons
- environnement de piscine
- construction de terrasses

MODÈLE

- Tête fraisée
- Filetage total/partiel
- TX
- Ø: 3,0-8,0 mm
- Longueurs: 16-240 mm


RECOMMANDATION

- Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

RETINOX® 2 plus | Vis à panneaux | RN 9250 / 9251



- MODÈLE :** Tête fraisée, TX, Filetage total/partiel (L1)
- SPÉCIFICITÉ :** Ailettes de fraisage, Pointe anti-éclatement
- DOMAINE D'UTILISATION :** Extérieur, pièces humides, aménagement paysager
Pour raccords de bois en intérieur et en extérieur.
- INFORMATIONS PRODUIT :** Filetage partiel avec ailettes de fraisage et pointe anti-fendage.
- UTILISATION :** Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

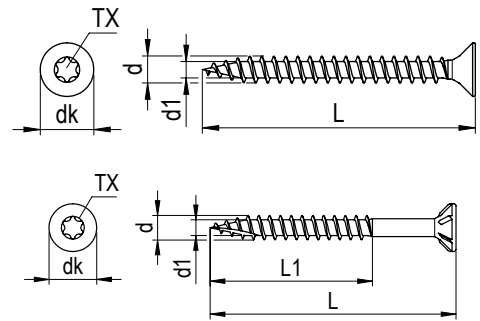

ACIER INOX A2, BRUT, REVÊTEMENT GLISSANT




d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	Mini-paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
TX 10								
3,0	16		200	009250V138-0300164-1 4005674 01924 8	50	009250V138-030016S-1 4005674 40604 8	1,8	6,0
	20		200	009250V138-0300204-1 4005674 01925 5	50	009250V138-030020S-1 4005674 54043 8		
	25		200	009250V138-0300254-1 4005674 04536 0				
	25	16			50	009251V138-030025S-1 4005674 54045 2		
	30		200	009250V138-0300304-1 4005674 04537 7				
	30	21	200	009251V138-0300304-1 4005674 01927 9	50	009251V138-030030S-1 4005674 54047 6		
	35	21	200	009251V138-0300354-1 4005674 40328 3				
40	26	200	009251V138-0300404-1 4005674 07125 3					
TX 10								
3,5	16		200	009250V138-0350164-1 4005674 01928 6	50	009250V138-035016S-1 4005674 54049 0	2,1	7,0
	20		200	009250V138-0350204-1 4005674 01929 3	50	009250V138-035020S-1 4005674 40605 5		
	25		200	009250V138-0350254-1 4005674 04539 1	50	009250V138-035025S-1 4005674 40606 2		
	30		200	009250V138-0350304-1 4005674 04540 7				
	30	21	200	009251V138-0350304-1 4005674 01931 6	50	009251V138-035030S-1 4005674 40607 9		
	35		200	009250V138-0350354-1 4005674 04541 4				
	35	21	200	009251V138-0350354-1 4005674 01932 3	50	009251V138-035035S-1 4005674 40608 6		
	40	26	200	009251V138-0350404-1 4005674 01933 0	50	009251V138-035040S-1 4005674 40609 3		

RETINOX® 2 plus | Vis à panneaux | RN 9250 / 9251



- MODÈLE :** Tête fraisée, TX, Filetage total/partiel (L1)
- SPÉCIFICITÉ :** Ailettes de fraisage, Pointe anti-éclatement
- DOMAINE D'UTILISATION :** Extérieur, pièces humides, aménagement paysager
Pour raccords de bois en intérieur et en extérieur.
- INFORMATIONS PRODUIT :** Filetage partiel avec ailettes de fraisage et pointe anti-fendage.
- UTILISATION :** Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

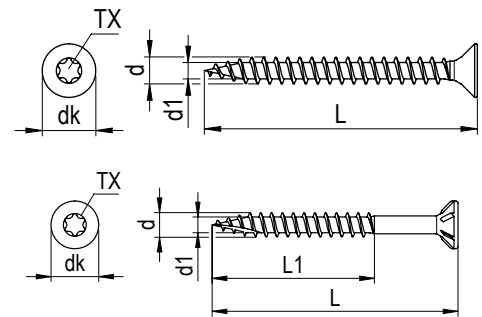

ACIER INOX A2, BRUT, REVÊTEMENT GLISSANT




d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	Mini-paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
TX 20								
4,0	20		200	009250V138-0400204-1 4005674 01934 7	50	009250V138-040020S-1 4005674 54051 3	2,4	8,0
	25		200	009250V138-0400254-1 4005674 01935 4	50	009250V138-040025S-1 4005674 54050 6		
	30		200	009250V138-0400304-1 4005674 01936 1				
	30	21	200	009251V138-0400304-1 4005674 04577 3	50	009251V138-040030S-1 4005674 40610 9		
	35		200	009250V138-0400354-1 4005674 04543 8				
	35	21	200	009251V138-0400354-1 4005674 01937 8	50	009251V138-040035S-1 4005674 40611 6		
	40		200	009250V138-0400404-1 4005674 04544 5				
	40	26	200	009251V138-0400404-1 4005674 01938 5	50	009251V138-040040S-1 4005674 40612 3		
	45		200	009250V138-0400454-1 4005674 04545 2				
	45	31	200	009251V138-0400454-1 4005674 01940 8	50	009251V138-040045S-1 4005674 40613 0		
	50		200	009250V138-0400504-1 4005674 04546 9				
	50	31	200	009251V138-0400504-1 4005674 01941 5	50	009251V138-040050S-1 4005674 40614 7		
	60	36	200	009251V138-0400604-1 4005674 01942 2				
	70	42	200	009251V138-0400704-1 4005674 07126 0				
TX 20								
4,5	25		200	009250V138-0450254-1 4005674 01943 9	50	009250V138-045025S-1 4005674 54053 7	2,6	9,0
	30		200	009250V138-0450304-1 4005674 01944 6	50	009250V138-045030S-1 4005674 54057 5		
	35		200	009250V138-0450354-1 4005674 01945 3				
	35	21	200	009251V138-0450354-1 4005674 04585 8	50	009251V138-045035S-1 4005674 54059 9		

RETINOX® 2 plus | Vis à panneaux | RN 9250 / 9251



- MODÈLE :** Tête fraisée, TX, Filetage total/partiel (L1)
- SPÉCIFICITÉ :** Ailettes de fraisage, Pointe anti-éclatement
- DOMAINE D'UTILISATION :** Extérieur, pièces humides, aménagement paysager
Pour raccords de bois en intérieur et en extérieur.
- INFORMATIONS PRODUIT :** Filetage partiel avec ailettes de fraisage et pointe anti-fendage.
- UTILISATION :** Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

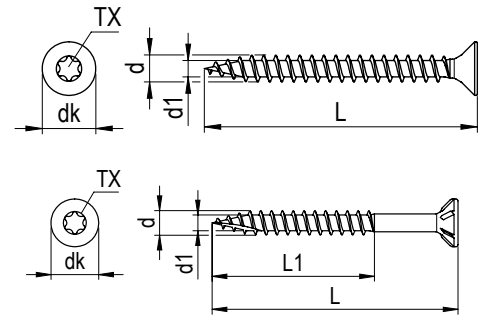

ACIER INOX A2, BRUT, REVÊTEMENT GLISSANT




d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	Mini-paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	40		200	009250V138-0450404-1 4005674 04559 9			2,6	9,0
	40	26	200	009251V138-0450404-1 4005674 01946 0	50	009251V138-045040S-1 4005674 40616 1		
	45		200	009250V138-0450454-1 4005674 04571 1				
	45	31	200	009251V138-0450454-1 4005674 01947 7	50	009251V138-045045S-1 4005674 40617 8		
	50		200	009250V138-0450504-1 4005674 04572 8				
	50	31	200	009251V138-0450504-1 4005674 01948 4	50	009251V138-045050S-1 4005674 40618 5		
	60	36	200	009251V138-0450604-1 4005674 01949 1	50	009251V138-045060S-1 4005674 40619 2		
	70	42	200	009251V138-0450704-1 4005674 02283 5				
	80	50	200	009251V138-0450804-1 4005674 04319 9				
TX 25								
5,0	25		200	009250V138-0500254-1 4005674 01950 7			3,0	10,0
	30		200	009250V138-0500304-1 4005674 01951 4	50	009250V138-050030S-1 4005674 54061 2		
	35		200	009250V138-0500354-1 4005674 01952 1	50	009250V138-050035S-1 4005674 54063 6		
	40		200	009250V138-0500404-1 4005674 01953 8				
	40	26	200	009251V138-0500404-1 4005674 02885 1	50	009251V138-050040S-1 4005674 40620 8		
	45		200	009250V138-0500454-1 4005674 01954 5				
	45	31	200	009251V138-0500454-1 4005674 02886 8	50	009251V138-050045S-1 4005674 54065 0		
	50		200	009250V138-0500504-1 4005674 04573 5				
	50	31	200	009251V138-0500504-1 4005674 01955 2	50	009251V138-050050S-1 4005674 40621 5		
	60		200	009250V138-0500604-1 4005674 04574 2				

RETINOX® 2 plus | Vis à panneaux | RN 9250 / 9251



- MODÈLE :** Tête fraisée, TX, Filetage total/partiel (L1)
- SPÉCIFICITÉ :** Ailettes de fraisage, Pointe anti-éclatement
- DOMAINE D'UTILISATION :** Extérieur, pièces humides, aménagement paysager
Pour raccords de bois en intérieur et en extérieur.
- INFORMATIONS PRODUIT :** Filetage partiel avec ailettes de fraisage et pointe anti-fendage.
- UTILISATION :** Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

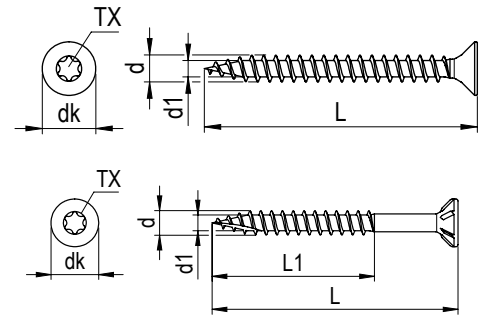

ACIER INOX A2, BRUT, REVÊTEMENT GLISSANT




d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	Mini-paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
5,0	60	36	200	009251V138-0500604-1 4005674 01956 9	50	009251V138-050060S-1 4005674 40628 4	3,0	10,0
	70		200	009250V138-0500704-1 4005674 04575 9				
	70	42	200	009251V138-0500704-1 4005674 01957 6	50	009251V138-050070S-1 4005674 40629 1		
	80	50	200	009251V138-0500804-1 4005674 01958 3	50	009251V138-050080S-1 4005674 40630 7		
	90	60	200	009251V138-0500904-1 4005674 02282 8				
	100	60	200	009251V138-0501004-1 4005674 02281 1				
	120	70	200	009251V138-0501204-1 4005674 06082 0				
TX 25								
6,0	40		200	009250V138-0600404-1 4005674 01959 0			3,6	12,0
	50		200	009250V138-0600504-1 4005674 01961 3				
	60		100	009250V138-0600602-1 4005674 04576 6				
	60	36	100	009251V138-0600602-1 4005674 04587 2	25	009251V138-060060S-1 4005674 40631 4		
	70		100	009250V138-0600702-1 4005674 04582 7				
	70	42	100	009251V138-0600702-1 4005674 04595 7	25	009251V138-060070S-1 4005674 40632 1		
	80	50	100	009251V138-0600802-1 4005674 03320 6	25	009251V138-060080S-1 4005674 40633 8		
	90	60	100	009251V138-0600902-1 4005674 03930 7				
	100	60	100	009251V138-0601002-1 4005674 03737 2	25	009251V138-060100S-1 4005674 40634 5		
	120	70	100	009251V138-0601202-1 4005674 03926 0				
130	70	100	009251V138-0601302-1 4005674 07123 9					

RETINOX® 2 plus | Vis à panneaux | RN 9250 / 9251



- MODÈLE :** Tête fraisée, TX, Filetage total/partiel (L1)
- SPÉCIFICITÉ :** Ailettes de fraisage, Pointe anti-éclatement
- DOMAINE D'UTILISATION :** Constructions bois, ferrures, aménagement paysager
Pour raccords de bois en intérieur et en extérieur.
- INFORMATIONS PRODUIT :** Filetage partiel avec ailettes de fraisage et pointe anti-fendage.
- UTILISATION :** Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

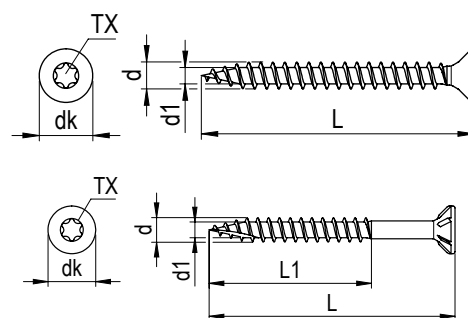

ACIER INOX A2, BRUT, REVÊTEMENT GLISSANT



d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	Mini-paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
6,0	140	70	100	009251V138-0601402-1 4005674 04533 9			3,6	12,0
	150	70	100	009251V138-0601502-1 4005674 04535 3				
	160	70	100	009251V138-0601602-1 4005674 04599 5				

TX 40

8,0	100	60	100	009251V138-0801002-1 4005674 06634 1			4,9	15,0
	120	70	100	009251V138-0801202-1 4005674 06635 8				
	140	70	100	009251V138-0801402-1 4005674 06636 5				
	160	70	100	009251V138-0801602-1 4005674 06637 2				
	180	70	50	009251V138-0801809-1 4005674 43576 5				
	200	80	50	009251V138-0802009-1 4005674 43578 9				
	220	80	50	009251V138-0802209-1 4005674 06640 2				
	240	80	50	009251V138-0802409-1 4005674 06641 9				