


Accessoires et profils de finition

Bande PVC pour joint décalé


C'est une bande de PVC souple transparente ou similaire de 60 mm x 200 mm qui assure l'étanchéité au droit des joints verticaux entre clins.

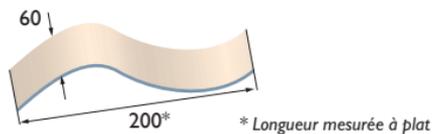

Pose des bandes PVC pour joint décalé

Elles sont clouées en partie haute sur les chevrons et recouvrent d'environ 20 mm les clins de la rangée inférieure.

Joint vertical entre clins

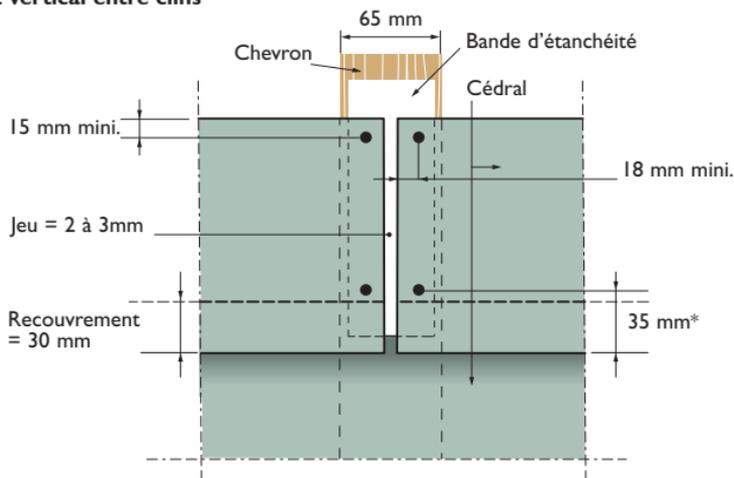

* fixation éventuelle en rive basse

