


## Vis à placo avec pointe autoforeuse Teks | RN 9620



**MODÈLE :** Tête trompette, PH, Filetage total/partiel (L1)

**DOMAINE D'UTILISATION :** Menuiserie intérieure, travaux intérieurs, rénovations  
Vissage direct de plaques de plâtre sur des sous-contructions métalliques jusqu'à 2,25 mm d'épaisseur en intérieur.

**UTILISATION :** Pas de pré-perçage ou de pré-fraisage requis.

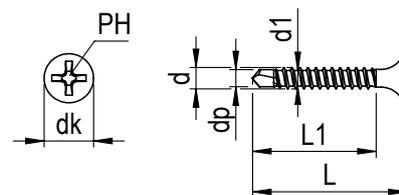

ACIER, GRIS PHOSPHATÉ



d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Grand paquet [pce]	Réf. GTIN	Mini- paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]	dp [mm]	Epaisseur de tôle [mm]
PH 2										
3,5	25		1.000	009620S030-0350258-1 4005674 40635 2	100	009620S030-035025S-1 4005674 21922 8	2,6	8,4	2,8	bis 2,25
	35	25	1.000	009620S030-0350358-1 4005674 40636 9	100	009620S030-035035S-1 4005674 21923 5				
	45	30	500	009620S030-0350456-1 4005674 06886 4	100	009620S030-035045S-1 4005674 21924 2				