

HBS vis charpente à tête large

Vis charpente à tête large avec pointe anti éclatement



TX

- Très bonne transmission de force
- Pas de glissement
- Utilisation sécurisée



Tête large

- Avec renforcement sous tête
- Maintien sécurisé
- Pression de contact élevée
- Surface d'appui plane



Module de fraisage

- Réduction du couple de vissage
- Réduction de la tension des composants



Gros filet

- Vissage rapide grâce au grand pas
- Grande capacité de charge
- Réduction du couple de vissage



Pointe anti-éclatement

- Pré-perçage pour minimiser toute fissure du matériau
- Démarrage direct et immédiat



Matériau/surface

- Acier, zingué
- Le revêtement glissant réduit le couple de vissage

RN R09292

Filetage total/partiel



DOMAINE D'UTILISATION

- Constructions bois
- maison ossature bois
- isolation de toitures

MODÈLE

- Tête large
- Filetage total/partiel
- TX
- Ø: 6,0-10,0 mm
- Longueurs: 40-500 mm

RECOMMANDATION

- Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

AUTRES REMARQUES



- Précision maximale grâce au logiciel de calcul REISSER.

HBS vis charpente à tête large



Vis pour construction bois | RN R09292

- MODÈLE :** Tête large, TX, Filetage total/partiel (L1)
- SPÉCIFICITÉ :** Fraise à queue, Pointe anti-éclatement
- DOMAINE D'UTILISATION :** Constructions bois, maison ossature bois, isolation de toitures
Constructions en lamellé-collé et en bois massif.
- INFORMATIONS PRODUIT :** A partir de 80 mm avec module de fraisage.
- UTILISATION :** Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

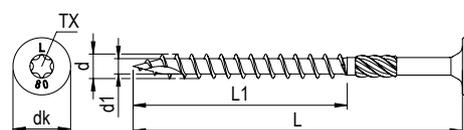

ACIER, ZINGUÉ BLEU





d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
TX 30							
6,0	40		•	200	R09292S121-0600404-1 4005674 61211 1	3,6	13,8
	60		•	200	R09292S121-0600604-1 4005674 61213 5		
	80	50	•	100	R09292S121-0600802-1 4005674 61215 9		
	100	60	•	100	R09292S121-0601002-1 4005674 61217 3		
	120	70	•	100	R09292S121-0601202-1 4005674 61219 7		
	140	70	•	100	R09292S121-0601402-1 4005674 61221 0		
	160	70	•	100	R09292S121-0601602-1 4005674 61223 4		
	180	70	•	100	R09292S121-0601802-1 4005674 61225 8		
	200	80	•	100	R09292S121-0602002-1 4005674 61227 2		
	220	80	•	100	R09292S121-0602202-1 4005674 61229 6		
	240	80	•	100	R09292S121-0602402-1 4005674 61231 9		
	260	80	•	100	R09292S121-0602602-1 4005674 61235 7		
	280	80	•	100	R09292S121-0602802-1 4005674 61237 1		
300	80	•	100	R09292S121-0603002-1 4005674 61239 5			
TX 40							
8,0	80	60	•	50	R09292S121-0800809-1 4005674 53151 1	5,2	20,0
	100	60	•	50	R09292S121-0801009-1 4005674 53152 8		
	120	60	•	50	R09292S121-0801209-1 4005674 53153 5		
	140	80	•	50	R09292S121-0801409-1 4005674 53154 2		

HBS vis charpente à tête large



Vis pour construction bois | RN R09292

- MODÈLE :** Tête large, TX, Filetage total/partiel (L1)
- SPÉCIFICITÉ :** Fraise à queue, Pointe anti-éclatement
- DOMAINE D'UTILISATION :** Constructions bois, maison ossature bois, isolation de toitures
Constructions en lamellé-collé et en bois massif.
- INFORMATIONS PRODUIT :** A partir de 80 mm avec module de fraisage.
- UTILISATION :** Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

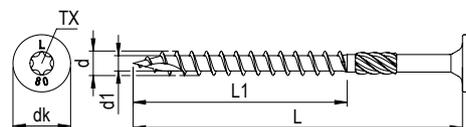

ACIER, ZINGUÉ BLEU



d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
8,0	160	80	•	50	R09292S121-0801609-1 4005674 53155 9	5,2	20,0
	180	80	•	50	R09292S121-0801809-1 4005674 53157 3		
	200	80	•	50	R09292S121-0802009-1 4005674 53159 7		
	220	80	•	50	R09292S121-0802209-1 4005674 53161 0		
	240	80	•	50	R09292S121-0802409-1 4005674 53163 4		
	260	80	•	50	R09292S121-0802609-1 4005674 53165 8		
	280	80	•	50	R09292S121-0802809-1 4005674 53167 2		
	300	80	•	50	R09292S121-0803009-1 4005674 53169 6		
	320	80	•	50	R09292S121-0803209-1 4005674 53171 9		
	340	80	•	50	R09292S121-0803409-1 4005674 53173 3		
	360	80	•	50	R09292S121-0803609-1 4005674 53175 7		
	380	80	•	50	R09292S121-0803809-1 4005674 53177 1		
400	80	•	50	R09292S121-0804009-1 4005674 53179 5			

TX 40



10,0	80	60	•	50	R09292S121-1000809-1 4005674 53181 8	6,3	24,0
	100	60	•	50	R09292S121-1001009-1 4005674 53183 2		
	120	60	•	50	R09292S121-1001209-1 4005674 53185 6		
	140	80	•	50	R09292S121-1001409-1 4005674 53187 0		
	160	80	•	50	R09292S121-1001609-1 4005674 53189 4		

HBS vis charpente à tête large



Vis pour construction bois | RN R09292

- MODÈLE :** Tête large, TX, Filetage total/partiel (L1)
- SPÉCIFICITÉ :** Fraise à queue, Pointe anti-éclatement
- DOMAINE D'UTILISATION :** Constructions bois, maison ossature bois, isolation de toitures
Constructions en lamellé-collé et en bois massif.
- INFORMATIONS PRODUIT :** A partir de 80 mm avec module de fraisage.
- UTILISATION :** Un pré-perçage peut s'avérer nécessaire selon la nature du bois et les conditions d'utilisation.

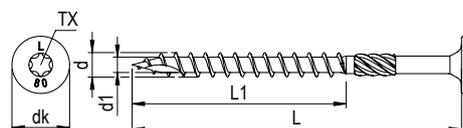

ACIER, ZINGUÉ BLEU



d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ETA	Petit paquet [pce]	Réf. GTIN	d1 [mm]	dk [mm]
10,0	180	80	•	50	R09292S121-1001809-1 4005674 53191 7	6,3	24,0
	200	80	•	50	R09292S121-1002009-1 4005674 53193 1		
	220	80	•	50	R09292S121-1002209-1 4005674 53194 8		
	240	80	•	50	R09292S121-1002409-1 4005674 53195 5		
	260	80	•	50	R09292S121-1002609-1 4005674 53196 2		
	280	80	•	50	R09292S121-1002809-1 4005674 53197 9		
	300	80	•	50	R09292S121-1003009-1 4005674 53198 6		
	320	80	•	50	R09292S121-1003209-1 4005674 53199 3		
	340	80	•	50	R09292S121-1003409-1 4005674 53200 6		
	360	80	•	50	R09292S121-1003609-1 4005674 53201 3		
	380	80	•	50	R09292S121-1003809-1 4005674 53202 0		
	400	80	•	50	R09292S121-1004009-1 4005674 53203 7		
	450	80	•	25	R09292S121-1004507-1 4005674 16279 1		
	500	80	•	25	R09292S121-1005007-1 4005674 16281 4		